



Applications : poussières

Avantages : compact et mobile

Conception : structure peinte acier époxy

Filtration : système de décolmatage manuel



		MTL 452 DS	DM3EL
Tension	V	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3	3.45
Dépression max	mmH ₂ O	2 500	2 500
Débit max	m ³ /h	360	540
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	45	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76	76
Dimensions	cm	58x63x125h	67x66x134h
Poids	kg	48	77
Filtre primaire : à poches			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	20 000 - 420	30 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	Polyester -ANT M
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	180	180
Système de décolmatage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	28 000	26 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm	



APPLICATIONS



Acierie



Agroalimentaire



Aluminium
PVC



Bâtiment
Construction



Kit accessoires intégré

Points forts :


- + Robuste**: Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier peint époxy.
- + Compact** : Ses dimensions favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable.
- + Unité de filtration** : Ces aspirateurs sont dotés d'un filtre polyester catégorie L ou M antistatique en standard avec une grande surface filtrante. Le système de décolmatage par poignée permet de nettoyer le filtre intégré en toute sécurité et sans dispersion de poussière dans l'environnement.
- + Unité d'aspiration** : équipés de deux à trois moteurs by-pass, avec interrupteur indépendants et système de refroidissement par double ventilation.
- + Capacité de récolte** : cuve décrochable sur roulettes et facilement transportable. Possibilité d'ensachage dans des sacs plastiques standards.
- + Polyvalent et personnalisation complète suivant vos exigences** : différentes qualités de filtration, panier porte accessoires, cyclone...



*Filtre polyester à poches
Grande capacité de filtration
Filtration catégorie M
antistatique*



Décolmatage par poignée

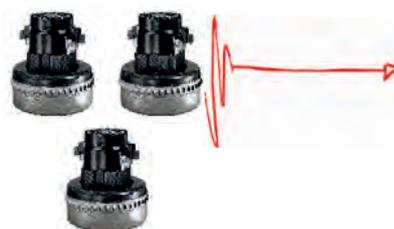

*De deux à trois
moteur by-pass
monophasés*



*Cuve décrochable sur roulettes
Disponible en INOX*

- + Roues de qualité industrielles**

